

## グリッドシェア・ウェブアプリ説明書

---

令和2年10月7日

7 October 2020

## アプリ詳細

### ハイライト画面

家庭内の構成要素の概要画面。

機能

解説

## ハイライト

概要

今日 今週 今月 < 14日 9月 2020 → 14日 9月 2020 >

消費量	発電量	購入電力量	売電量	放電量	充電量
22.7 kWh	6.5 kWh	22.4 kWh	3.7 kWh	6.5 kWh	9.0 kWh
31.4 kWh 前日	6.8 kWh 前日	30.2 kWh 前日	3.8 kWh 前日	7.1 kWh 前日	9.0 kWh 前日

エネルギー・フロー概要 (W)

☒ 太陽光 ☒ 電力会社 ☒ 家庭内消費 ☒ 蓄電池

## 概要カード

今日現在までに使用されたエネルギーの積算データを表示。お客さまは最大、過去 3 か月分のデータを閲覧できます。

## エネルギーフロー概要 (kW)

ご家庭のエネルギーフローの概要。拡大するには、マウスカーソルをクリックしてドラッグします。

プラスの値は電力の供給元を表します（例：太陽光、電力会社）。マイナスの値は電力の使用先を表します（例：家庭内消費量、蓄電池の充電）。


電力の供給元・使用先のアイコンを選択し、クリックしていただくと、各データを確認・比較いただけます。

**ダウンロード**：お客さまは、必要に応じて CSV 形式でデータをダウンロードできます。

## 最新のアップデート



### エネルギー・フロー

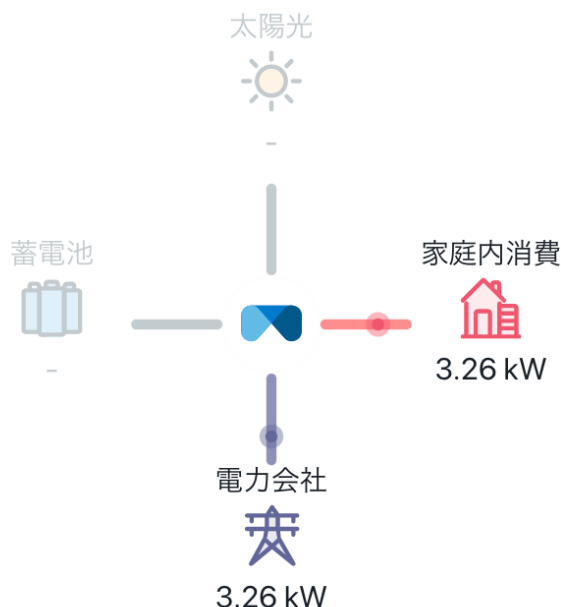

## 最新のアップデート：

### エネルギーフロー

家庭内での電力の需給構成を表した全体図。中央に記載の波動線はエネルギーフローを表しています。エネルギーフローがない場合、構成要素はグレーになります。

太陽光は、太陽光パネルで発電した発電量です。この発電量は、ご自宅の太陽光パネルの容量によって異なります。

蓄電池は、ご家庭の蓄電池を表示します。

家庭内消費とは、蓄電池を除いた、家庭内の全ての電気機器の電力消費量です。蓄電池に関しては蓄電量として、別で計測します。

電力会社は、電力会社との電力の売買を表します。

## 機器

### 蓄電池

製造番号: ead81

95%

充電中: 0.73kW



## 機器

### 蓄電池


蓄電池の状態をリアルタイム表示。充放電中、蓄電池アイコンの容量が変化し、また充電量と充放電速度も表示します。

電力消費量とエネルギー使用量を示すデータ詳細を分析含めて経時的に表示します。

Feature	Description				
<p><b>家庭内消費</b></p> <p> <a href="#">今日</a> <a href="#">今週</a> <a href="#">今月</a> <a href="#">26日 8月 2020</a> <a href="#">26日 8月 2020</a> </p> <p>エネルギー・フロー (W)</p> 	<p><b>エネルギーフロー (kW)</b></p> <p>今日現在の家庭内消費の概要。</p> <p>家庭内消費量はマイナスの値で表示されます。</p> <p>3ヶ月前までの日ごと、週ごと、月ごとのデータを表示します。</p>				
<p>エネルギー・プロファイル (kWh)</p> 	<p><b>エネルギープロファイル (kWh)</b></p> <p>今日現在までのエネルギー消費量とその供給元（太陽光発電、蓄電池、電力会社など）の概要を経時的に表示。</p> <p>家庭内消費量はマイナスの値で表示されます。</p>				
<p><b>分析</b></p> <p>▼ 消費量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>合計</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.4kWh</td> <td>1.2kW</td> </tr> </tbody> </table> <p>比較</p> <p>↑14% 前日との比較</p>	合計	平均	16.4kWh	1.2kW	<p><b>分析</b></p> <p>合計：選択した期間に消費されたエネルギー量</p> <p>平均：平均電力消費量</p> <p>比較：選択した期間と比較した使用状況</p>
合計	平均				
16.4kWh	1.2kW				

ご家庭の電力消費量とその供給元 (kWh)

蓄電池	0.3
電力会社	10.6
太陽光	5.5



ご家庭の電力消費量とその供給元 (kWh)


選択した期間の電力消費量とその供給元別の概要。

## 蓄電池画面

蓄電池データの詳細な表示。

Feature	Description
<div> <h3>蓄電池</h3> <div> <div> <b>合計</b> 今日の概要 充電 9kWh 放電 6.5kWh </div> <div>  </div> </div> <div> <b>蓄電池</b> 製造番号: 418bd 充電中: 0kW 100%  </div> </div>	<p><b>合計カード</b> 今日までの充放電の累積合計を表示します。 注意：カードに表示された今日分の数値は、どの期間を選択しても変化しません。</p> <p><b>蓄電池カード</b> 蓄電池の状態をリアルタイム表示。 充放電中、蓄電池アイコンの容量が変化し、また充電量と充放電速度も表示します。</p>
<div> <div> 今日 今週 今月 </div> <div> 06日 8月 2020 → 06日 8月 2020 </div> </div> <div> <p>エネルギー・フロー (W)</p>  </div>	<p><b>エネルギーフロー (kW)</b></p> <p>多くのご家庭では、蓄電池は一つしかないため、蓄電池を流れる電力の概要表示は、この蓄電池のみを対象とします。しかし、複数の蓄電池をお持ちのご家庭では、それらの蓄電池の合計が表示されます。</p> <p>蓄電池への充電はマイナスの値、放電はプラスの値で表示されます。</p>

エネルギー・プロフィール (kWh)

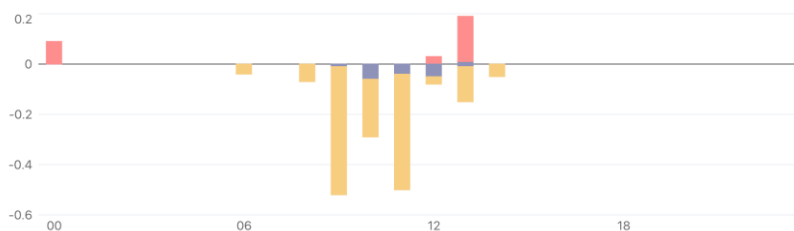

## エネルギープロフィール (kWh)

蓄電池の電力の供給元と使用先を含む、蓄電池の電力使用概要を経時的に表示します。

## 分析

### ▲ 放電

合計      平均  
0.3kWh    0kW

比較

↓73% 前日との比較

### ▼ 充電

合計      平均  
1.7kWh    0.1kW

比較

↑30% 前日との比較

## 分析

充電/放電


合計：蓄電池の充放電両方に使われたエネルギー量

平均：平均充放電速度

比較：選択した期間と比較した使用状況

## 蓄電池エネルギー (kWh)

### 充電元



### 使用先



## 蓄電池エネルギー (kWh)


選択した期間の蓄電池エネルギー使用量の概要。

特定の蓄電池の詳細を表示。

## Feature

## Description

蓄電池のエネルギー・フロー (W)

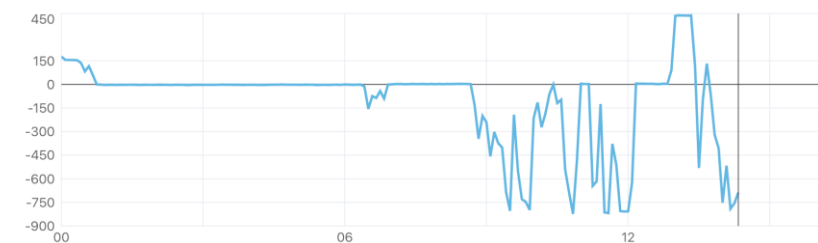

### エネルギーフロー (kW)

特定の蓄電池のエネルギーフロー概要を表示。

蓄電池への充電はマイナスの値、放電はプラスの値で表示されます。

**ダウンロード**：お客さまは、必要に応じて CSV 形式でデータをダウンロードできます。



<p>充電量 (%)</p> 	<p><b>充電量 (kW)</b></p> <p>蓄電池の充電状態を経時的に表示します。</p>
<p>バックアップ容量</p> 	<p><b>バックアップ容量</b></p> <p>蓄電池の残量は、ご家庭のバックアップ用電力であることの説明と、推奨する最低の残量設定。</p>
<p><b>蓄電池のモード</b></p> <p>現在のモード: <b>お客様の設定優先モード</b></p>	<p><b>蓄電池のモード</b></p> <p>AI モードをご選択いただくと、AI (人工知能)「GridShare」がお客様の蓄電池の充放電を最適制御いたします。お客様の設定優先モードにすると、お客さまで設定変更が可能です。お客様の設定優先モードが有効の間、AI はお客様の設定を優先します。</p> <p>※お客様の固定価格買取制度終了日の翌日からこの設定は自動的に AI モードに変更されます。</p> <p>FIT 期間中は AI モードをご利用いただけませんのでご注意ください。</p>

## 電力会社画面

電力会社との電力売買を経時的に示すデータの詳細な表示。

Feature	Description
<p><b>電力会社</b></p> <p> <a href="#">今日</a> <a href="#">今週</a> <a href="#">今月</a> <a href="#">14日 9月 2020</a> → <a href="#">14日 9月 2020</a> </p> <p>エネルギー・フロー (W)</p> 	<p><b>エネルギーフロー(kW)</b></p> <p>電力会社との間での購入電力量と売電量の概要。</p> <p>購入電力量はプラスの値で表示されて売電量はマイナスの値で表示されます。</p>
<p>エネルギー・プロフィール (kWh)</p> 	<p><b>エネルギープロフィール (kWh)</b></p> <p>ご家庭での購入電力量とその消費先、および売電量とその供給元の内訳を含むエネルギープロフィール。</p>

## 分析

### ▲ 電力会社からの購入電力量

合計          平均  
3.2kWh      0.2kW

比較

↓89% 前日との比較

### ▼ 電力会社への売電量

合計          平均  
3.8kWh      0.3kW

比較

0% 前日との比較

## 分析

電力購入量/売電量


合計：電力購入量または売電量の合計

平均：電力購入時、売電時の平均送電速度。


比較：選択した期間と比較した使用状況

## 電力会社からの電力使用 (kWh)

電力会社への供給元

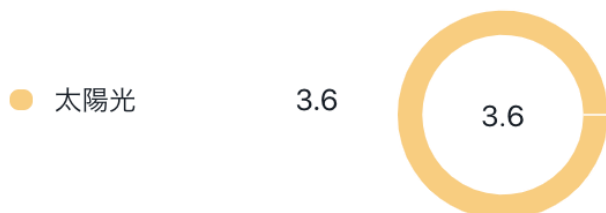

電力会社からの電力使用先


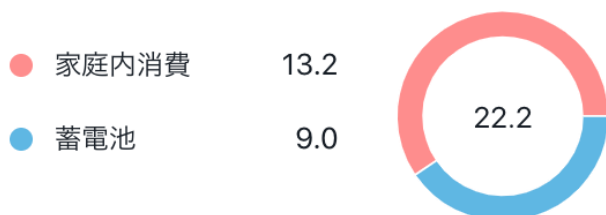


## 電力会社からの電力使用 (kWh)

選択した期間での電力会社との間での購入電力量と売電量の概要。

## 太陽光画面

太陽光発電量をデータで詳細表示。発電量とエネルギー使用量を分析含めて経時的に表示します。

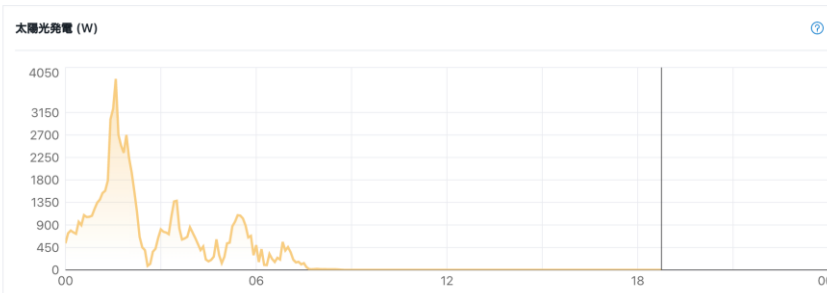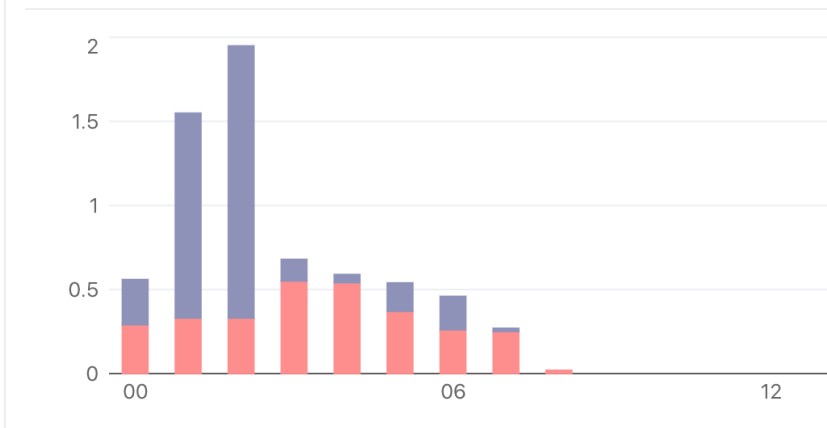Feature	Description
<p><b>太陽光</b></p> <p> <a href="#">今日</a> <a href="#">今週</a> <a href="#">今月</a> <a href="#">&lt;</a> <a href="#">14日 9月 2020</a> <a href="#">→</a> <a href="#">14日 9月 2020</a> <a href="#">&gt;</a> </p> <p>太陽光発電 (W)</p> 	<p><b>エネルギーフロー (kW)</b></p> <p>今日現在の太陽光発電の概要。3ヶ月前までの日ごと、週ごと、月ごとのデータを表示します。</p> <p>固定価格買取制度をご利用のお客さまの場合、太陽光発電はまず家庭内の消費に使われ、余剰分は電力会社へ売電されます。</p>
<p>エネルギー・プロフィール (kWh)</p> 	<p><b>エネルギープロフィール (kWh)</b></p> <p>今日現在までの太陽光発電とその使用先（蓄電池、家庭内消費または電力会社など）の概要を経時的に表示します。</p>

<div>分析</div> <div><div>▲ 発電量</div><div><div>合計</div><div>平均</div></div><div><div>6.7kWh</div><div>0.5kW</div></div><div><div>比較</div><div>↓2% 前日との比較</div></div></div>	<div>分析</div> <div>合計：選択した期間に発電されたエネルギー量</div> <div>平均：平均発電量</div> <div>比較：選択した期間と比較した発電量</div>
---	---



<div>太陽光発電の使用先 (kWh)</div> <div><div><div>● 蓄電池</div><div>0.0</div></div><div><div>● 電力会社</div><div>3.7</div></div><div><div>● 家庭内消費</div><div>2.9</div></div></div> <div><div><div>6.6</div></div></div>	<div>太陽光発電の使用先 (kWh)</div> <div>選択した期間での太陽光発電消費量の概要。</div>
---	--

<div>分析</div> <div><div>▲ 発電量</div><div><div>合計</div><div>平均</div></div><div><div>6.7kWh</div><div>0.5kW</div></div><div><div>比較</div><div>↓2% 前日との比較</div></div></div>
---

<div>太陽光発電の使用先 (kWh)</div> <div><div><div>● 蓄電池</div><div>0.0</div></div><div><div>● 電力会社</div><div>3.7</div></div><div><div>● 家庭内消費</div><div>2.9</div></div></div> <div><div><div>6.6</div></div></div>
---

アカウント画面

お客様のグリッドシェアアカウントの管理。

Feature	Description
<div><div>ご家庭のシステム詳細</div><div><div><div></div><div>サイト 418bd569-e85d-4c2f-b4fe-0126e8f64068</div></div><div><div>ご契約容量: 10 kVA</div><div>固定価格買取制度終了日: 2024年5月15日</div><div>AIモード開始日: 2020年5月15日</div><div>電力料金プラン: 東京電力 電化上手</div></div></div></div>	<div><div>ご家庭のシステム詳細</div><div>太陽光発電の出力、電力料金プラン、固定価格買取制度終了日、AI モード開始日、ご契約容量に関する情報をお客さまがご自分のアカウントで確認できます。</div></div>
<div><div>メール</div><div><div>現在のメールアドレス</div><div>@moixa.com</div></div><div><div>新しいメールアドレス</div><div></div></div><div><div>パスワード</div><div><div>現在のパスワード</div><div><div>● パスワードには、以下が必要です。</div><div><div>8+</div><div>abc</div><div>123</div></div><div>文字数</div><div>小文字</div><div>数字</div></div><div>新しいパスワード</div><div></div></div><div><div>パスワードの確認</div><div></div></div></div></div>	<div><div>メール</div><div>お客さまがメールアドレスを変更できます。変更確認メールは、新旧のメールアドレスに送信されます。</div><div>パスワード</div><div>お客さまがパスワードを変更できます。パスワード変更の際は、画面上の案内に従ってパスワードを作成することで、パスワード要件を満たせるようになっております。</div></div>
<div><div>気象警報</div><div><div>有効</div><div>この設定を有効にするとお住まいの地域に「気象特別警報」または「気象警報」が発令された場合、災害による停電に備え蓄電システムを自動的に満充電します。</div></div></div>	<div><div>気象警報</div><div>この設定を有効にするとお住まいの地域に「気象特別警報」または「気象警報」が発令された場合、災害による停電に備え蓄電システムを自動的に満充電します</div></div>
<div><div>蓄電池の詳細</div><div><div><div></div><div>蓄電池 1</div></div><div><div>蓄電池の容量: 9.8kWh</div><div>型式: LL3098HOS</div><div>製造番号: S1999998</div></div></div></div>	<div><div>蓄電池の詳細</div><div>蓄電池の情報、容量、型式、製造番号を確認できます。</div></div>

<div data-bbox="188 280 248 318">言語</div> <div data-bbox="212 414 303 452">日本語</div>	<div data-bbox="999 246 1051 277"><u>言語</u></div> <div data-bbox="999 280 1417 311">英語と日本語に対応しております。</div>
<div data-bbox="134 651 202 665">サポートセンター</div> <div data-bbox="352 683 370 703"></div> <div data-bbox="292 716 426 730">0120 568 973 (フリーダイヤル)</div> <div data-bbox="713 683 730 703"></div> <div data-bbox="654 716 793 730">よくあるご質問 (FAQ) - FAQページ</div> <div data-bbox="134 739 944 766">サポートセンターへのお問い合わせは、平日（土日祝日を除く）午前9時から午後5時までの間、お電話にて承っております。お客さまからのお電話は、社員訓練と品質向上のために録音させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。</div>	<div data-bbox="999 647 1212 678"><u>サポートセンター</u></div> <div data-bbox="999 712 1508 810">サポート関連情報、サポートセンターの電話番号、営業時間、ウェブサイトのサポートへのリンク。</div>
<div data-bbox="164 983 312 1008">ソフトウェア情報</div> <div data-bbox="164 1048 833 1070">ソフトウェア・ビルド番号: acd103e8f834f61e9f33eda07abf49a09e164357</div>	<div data-bbox="999 887 1212 918"><u>ソフトウェア情報</u></div> <div data-bbox="999 920 1508 985">トラブルシューティングに役立つビルド情報。</div>